

NOVACLAU

Duplicadora de llaves semiautomática con regulación electrónica para todos los tipos de llaves.



Palpador templado y protección



Galgas de centrado



Palpador reversible



Carro basculante



Regulación micrométrica



Pantalla protectora



Cepillo lateral



Ejes cromo duro



Gatillo y muelle



Bloqueo de partes móviles



CARACTERISTICAS

SOLSONA+

Compuesta de dos partes.


Una para llaves planas de cilindro, serreta o llavín, vehículos, cruciformes y todo tipo de borjas, de un paletón, doble paletón, pompa frontal plana y redonda. Mordazas de precisión exclusivas y reversibles a dos posiciones en llavín y cuatro en borjas. Palpadores regulables, templados, con protección y reversible en borjas para el copiado de los dientes más delgados. Ejes de cromo duro lapidado para los movimientos de los carros. Galgas para el centrado de cualquier llave. Carro de llavín con pestillo de seguridad y muelle de aproximación. Carro basculante para el acabado de las borjas. Accesorios para las regatas de las borjas machos, llaves Ford, Abloy, Abus, Muel, etc. Cepillo para el pulido de las llaves. Protección de fresas transparente. Interruptor de seguridad. Doble luz LED interior. Cajón recogedor de virutas.

La otra parte para llaves de puntos, ranuras, tubulares y especiales.

Amplia posibilidad de duplicación con la mordaza estándar. Acoplamiento para todo tipo de llaves especiales. Mesa de trabajo y carro porta-mordazas montados sobre rodamientos lineales de gran precisión y suavidad. Bloqueo manual de todas las partes móviles. Muelle de pre-aproximación del palpador. Palpador con regulación micrométrica con indicadores luminosos de reglaje de fresa i palpador. Luz de trabajo interior LED con interruptor independiente. Pantalla protectora de trabajo. Porta fresas autocentrante de gran rapidez y precisión. Bajo demanda se puede adaptar cualquier tipo de mordaza. Sistema de código Ford, etc.

Doble enchufe para trabajar con las dos partes independientes.

NOVACLAU

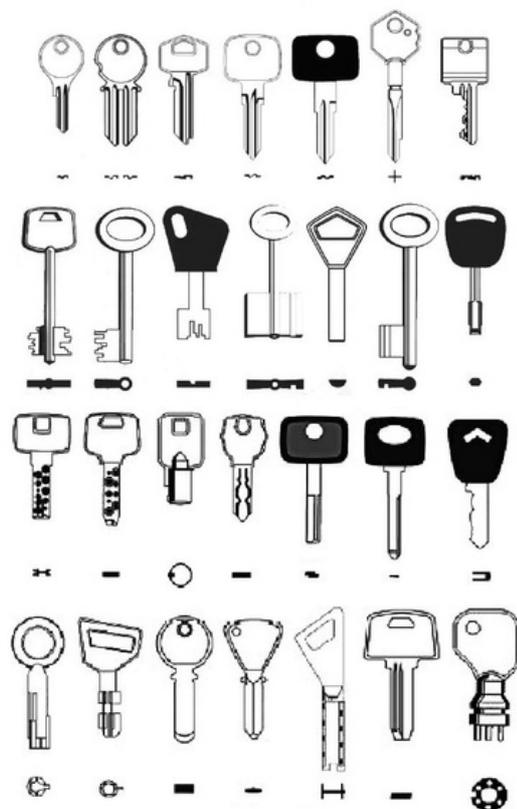

SOLSONA+

DATOS TÉCNICOS

Anchura: 62cm

Profundidad: 56cm

Altura: 73cm

Peso: 62kg

Fresas llavín y borjas: Ø80x5x16 y Ø80x1.5x22mm HSS

Fresas puntos: varios modelos según llaves

Motor: asíncrono monofásico 0.30Hp y 0.12Hp, 220V-50Hz.

Normas CE.

Tel. (+34)93 309 78 50

novaclau@novaclau.com

www.novaclau.com

 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.

Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Espanya)